

2020年7月27日

(配布先)

施工担当部署長、建設所長
副部長、副所長、統括工事長
設備部長、安全長・安全主任
S・BLC関西支社
関西支店取引業者災害防止協議会

関西支店

安全環境部長



【紙回覧】「安全帯点検週間」の実施について(通知)

安全環境本部安全部長より指示がありましたので連絡します。

令和2年度全社及び関西支店安全衛生計画にて制定した「安全帯点検週間」(8月1日～7日と2月1日～7日)の実施に当たっては、作業所の実態に即した形で下記事項を計画的に実施するよう関係者に周知願います。

昨年度、他支店にて安全帯の不良品や不正改造品を使用しての墜落災害が2件発生しています。

同種災害を発生させないためにも定期的にしっかりと安全帯を点検し、不具合があれば、破棄・交換を実施してください。よろしくお願いいたします。

【実施要領】

I、安全帯の点検

- 1、今回の点検期日は、8月7日(金)までとする。
定期点検は半年を超えないよう、今後も継続する事。(次回は2月に実施)
- 2、取引業者の点検責任者は、取引業者(一次～数次)の安全衛生責任者等とすること。
- 3、当社関係者の点検責任者は、統責者が管理責任者を指名して実施する事。
- 4、対象者(対象の安全帯)は、当該作業所に点検期日に入場中の者とする。
その他の者は、事業主(雇用主)責任として点検を実施するよう指導する事。
- 5、点検表は、関西支店版の「安全帯点検チェックリスト(定期)」(※)を使用し、点検を行う事。(不具合のある安全帯は破棄・交換とする事。)
- 6、一次取引業者は、二次以降の取引業者にも点検表を基に、関西支店版の「安全帯管理台帳」(※)を作成させて、今回分は統責者の確認を受ける事。
(今回分の取引業者安全帯管理台帳は作業所にコピーを保管する事)

※関西支店版の安全帯チェックリストと安全帯管理台帳を添付しておきますのでこちらを活用してください。

以 上

(配布先)
部門安全環境部長

事務連絡 20-18
令和2年7月16日

安全環境本部
安全部長



「安全帯点検週間」の実施について（通知）

令和2年度全社安全衛生計画にて制定した「安全帯点検週間」（8月1日～7日と2月1日～7日）の実施にあたっては、部門の実態に即した形で、下記事項を計画的に実施するよう関係者に周知願います。

なお、安全環境本部から「安全帯点検週間」ポスターを別途送付するので活用してください。（費用は安全環境本部で負担）

記

1. 添付資料(1)の点検表を使用した安全帯一斉点検の実施
2. 安全帯の点検結果による廃棄基準に該当する等の不良品の排除
3. 安全帯の点検結果について、添付資料(2)の管理台帳に記録

以 上

＜添付資料＞

- (1) 「安全衛生管理標準」第5編 第1章 第2節 保護具 安全帯(点検表)
- (2) 「安全衛生管理標準」第5編 第1章 第2節 保護具 安全帯(管理台帳)
- (3) 「安全帯点検週間」ポスター（縮小版）

（注意）添付資料（1）・（2）に関して関西支店版を添付しておきます。

安全帯点検チェックリスト（ 定期 ）			
		定期:半年を超えない時期	添付資料(1)
使用者名		点検日	
管理責任者 ・安責者		点検者名	

判 定 の 凡 例	
異常なし・該当なし：	✓
異常あり・修理必要：	△
廃 棄：	×

()はハーネス型安全帯の廃棄基準を示す

各部の外観		点検項目と廃棄基準	判 定
ベルト	両耳	摩耗・擦り切れ	3mm(2mm)以上の摩耗・擦り切れのあるもの
		切り傷	3mm(2mm)以上の切り傷のあるもの
	幅の中	焼損・溶解	3mm(2mm)以上が焼損又は溶融しているもの
		摩耗・擦り切れ	3mm(2mm)以上の摩耗・擦り切れのあるもの
	全体	切り傷	3mm(2mm)以上の切り傷のあるもの
		焼損・溶解	3mm(2mm)以上が焼損又は溶融しているもの
		薬品・塗料	3mm(2mm)以上付着しているもの
		切り傷	3mm(2mm)以上の切り傷のあるもの
		焼損・溶解	3mm(2mm)以上が焼損又は溶融しているもの
		先端金具の変形	バックルに通らなくなったもの
	縫製部	縫糸	1ヶ所以上切断しているもの
ロープ	切り傷	1リード内に7ヤーン以上の切り傷のあるもの	
	摩耗	摩耗して棒状になったもの	
	キンク	キンクしているもの	
	薬品・塗料	汚れ・変色・硬化しているもの	
	焼損・溶解	1リード内に7ヤーン以上が焼損・溶融しているもの	
	シンプル	脱落しているもの	
	さつま編	ストランドの乱れや端末部の余長が引き込まれているもの	
ストラップ (巻取り式)	変形	型崩れや著しい縮みのあるもの	
	使用開始から2年が経過しているもの		
	芯が露出し、1mm以上の摩耗・擦り切れのあるもの		
	使用開始から2年が経過しているもの		
	芯が露出し、1mm以上の切り傷のあるもの		
バックル	芯が露出し、1mm以上の焼損や溶融しているもの		
	芯が露出し、1mm以上の焼損や溶融しているもの		
	汚れ・変色・硬化しているもの		
	摩耗・擦り切れ・切断しているもの		
	縫糸	摩耗・擦り切れ・切断しているもの	
環 類 (D環・角環・8字環)	変形	縮まり具合が悪いもの	
	磨滅・傷	リベットのカシメ部にガタや変形があるもの	
	磨滅・傷	深さ1mm以上の磨滅・傷・亀裂があるもの	
	磨滅・傷	リベットのカシメ部が1/2以上磨滅しているもの	
	磨滅・傷	ベルトのかみあい部が磨滅しているもの (正しく装着し、腹部に力を入れてベルトがゆるむもの)	
フック	サビ	全体にサビが発生しているもの	
	ばね	折損・脱落しているもの	
	変形	目視で確認できる変形のあるもの	
	磨滅・傷	深さ1mm以上の磨滅・傷・亀裂があるもの	
	サビ	全体にサビが発生しているもの	
伸縮調節器	変形	外れ止め装置の開閉操作の悪いもの	
	磨滅・傷	リベットのカシメ部にガタツキがあるもの	
	磨滅・傷	深さ1mm以上の磨滅・傷・亀裂があるもの	
	磨滅・傷	リベットのカシメ部が1/2以上磨滅しているもの	
	サビ	全体にサビが発生しているもの	
巻取り器	ばね	折損・脱落しているもの	
	変形	ストラップの巻き込みや引き出しができないもの	
	取付けネジ	巻取り器の取付けネジが脱落しているもの	
	破損・傷	ベルト通し環が破損しているもの	
	薬品・塗料	汚れ・変色・硬化しているもの	
ショック アブソーバー	カバーの破損	ショックアブソーバーが露出しているもの(テープ等は巻き付けないこと)	
	擦り切れ	両端の環部のベルトが著しく擦り切れているもの	
	縫糸	1ヶ所以上切断しているもの	
	作動	大きな衝撃荷重を受けて作動したものの	

安全帯管理台帳

添付資料(2)

P-1

※定期点検は半年を超えない時期とする事。

清水建設㈱確認印	
統責者	管理責任者・担当者等

会社名	
定期点検日	
管理責任者名・安責者	

NO.	安全帯使用者名	安全帯の種類	判 定	備 考
		F:フルハーネス型 D:胴ベルト型	異常なし:レ 交換・廃棄:×	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

安全帯点検週間

8月1日～7日

2月1日～7日


は **一斉点検** を実施!

安全帯 (点検表)

点検項目	
フック	3mm (2mm)
フック	3mm (2mm)
フック	3mm (2mm)
バックル	バックルに近
バックル	1カ所以上
バックル	1リード内
バックル	摩耗して
バックル	キン

安全帯 (管理台帳)

点検項目	
フック	3mm (2mm)
フック	3mm (2mm)
フック	3mm (2mm)
バックル	バックルに近
バックル	1カ所以上
バックル	1リード内
バックル	摩耗して
バックル	キン

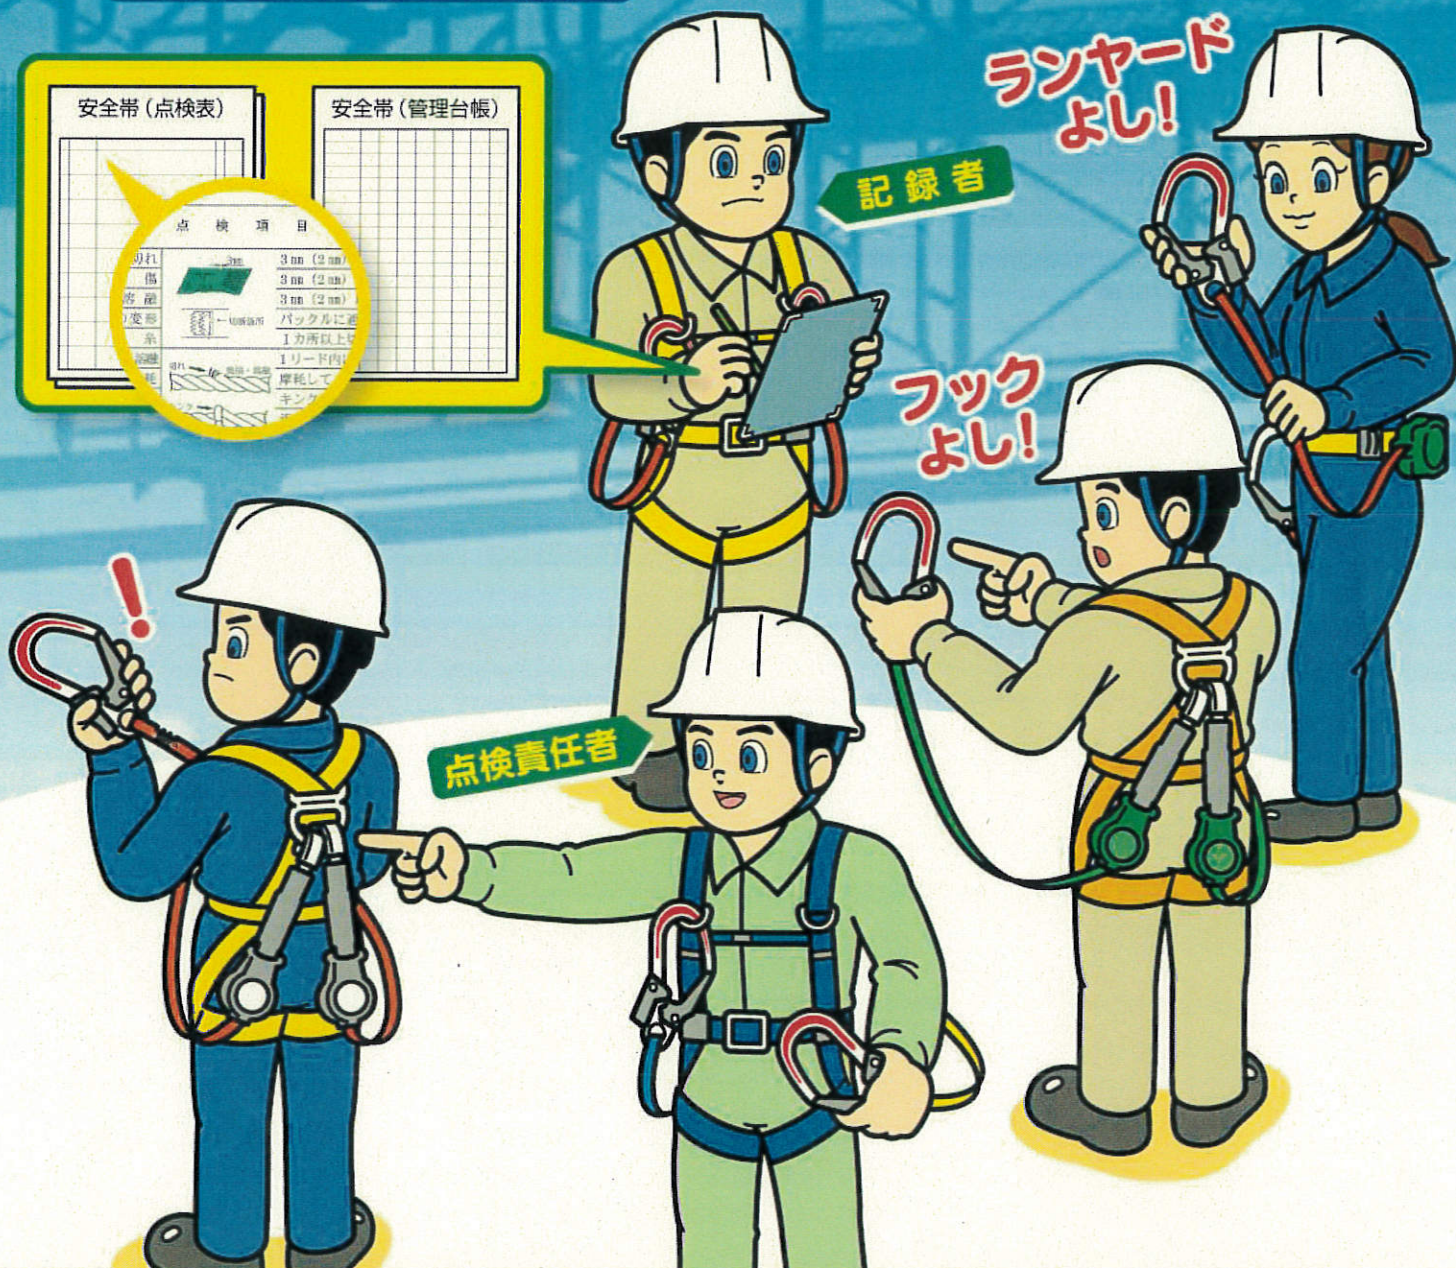

6ヶ月以内に**定期点検**を行うこと **点検の結果、不良品は排除する**
管理台帳に**点検の結果**を記録しておくこと